


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		718	~	728	MHz
阻带抑制	≥	65			dBc
通带频率		DC	~	708	MHz
通带频率		738	~	3000	MHz
通带损耗				2	dB
通带驻波				1.6	

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	外壳铜镀镍
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
三阶互调	-130dBc@2*43dBm设计保证
工作温度	+15~+40°C设计保证

外形结构图 (mm)

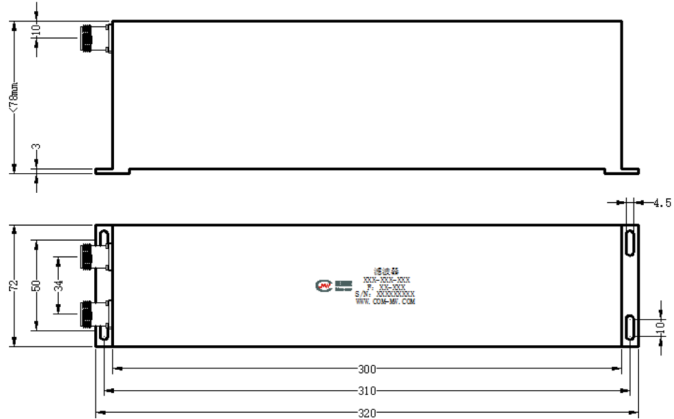

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。