

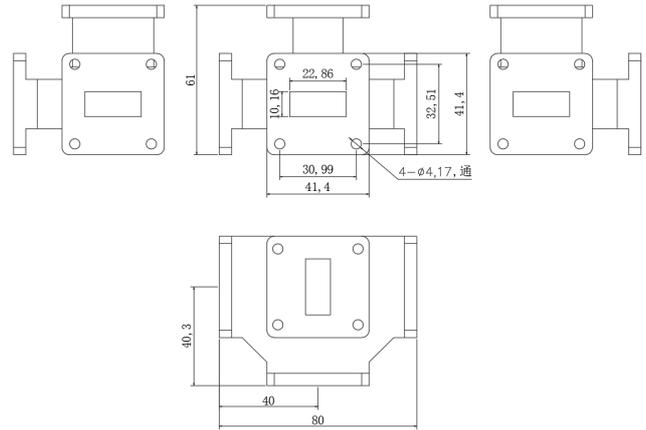
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.2	~	12.5	GHz
插入损耗		0.6		dB
隔离度 (E-H)		30		dB
H口驻波比		1.3		
E口驻波比		1.5		
对称性		±0.4		dB
相位平衡		5		°

其它参数

功率容量	500W设计保证
路数	2路
相位	0°
接口形式	FBP100
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。