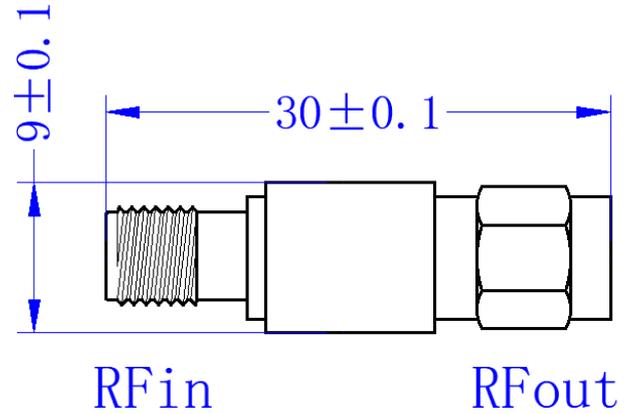


**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位	单位
工作频率	0.2	~	3000	MHz	
限幅电平			13	dBm	
插入损耗		0.2	0.7	dB	输入功率 < 4 dBm
驻波比		1.33	1.7		输入功率 < 4 dBm
输入功率范围	12	~	33	dBm	
恢复时间		5		ns	
响应时间		5		ns	
输入功率变化1dB, 输出功率变化		0.2@12~20 dBm; 0.2@20~25dBm; 0.2@25~30dBm		dB/dB	

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。