


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一		/	75	~	85	MHz
通带频率二	/	/	75	~	85	MHz
通带频率三	/	/	220	~	230	MHz
通带频率四	/	/	220	~	230	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗		通带1, 2			2.2	dB
通带损耗		通带3, 4			2.8	dB
通带一抑制度	5-60	MHz≥	50			dB
通带一抑制度	100-500	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	5-60	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	100-500	MHz≥	50			dB
通带三抑制度	5-190	MHz≥	50			dB
通带三抑制度	260-500	MHz≥	50			dB
通带四抑制度	5-190	MHz≥	50			dB
通带四抑制度	260-500	MHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-40~+70℃设计保证
其它	满足ROSH要求

外形结构图 (mm)

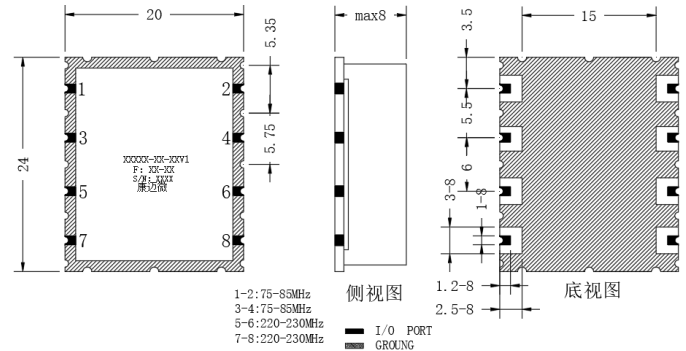

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。