

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	低通	DC	~	70	MHz
通带频率二	/	高通	150	~	1500	MHz
通带一损耗	/	/			1	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	150-1500	MHz≥	60			dB
通带二抑制度	DC-70	MHz≥	60			dB


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


参考实物图




外形结构图 (mm)

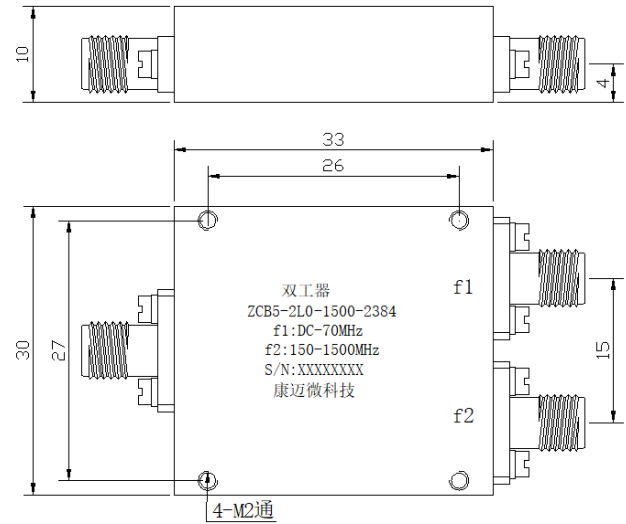

典型测试曲线图

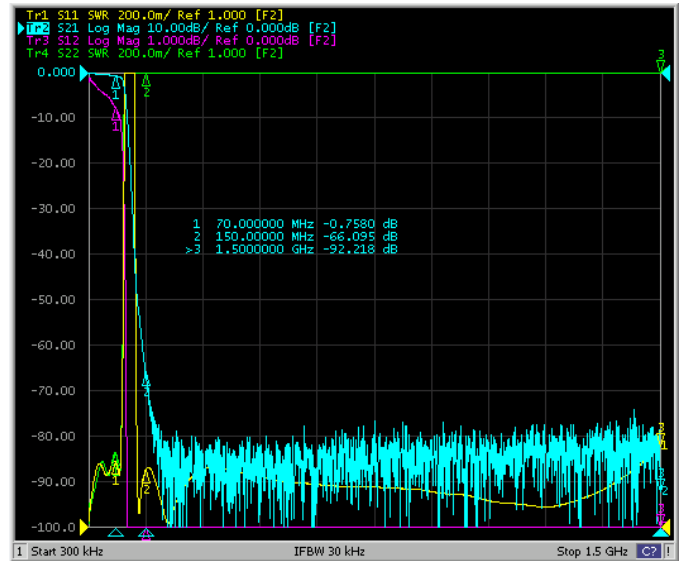

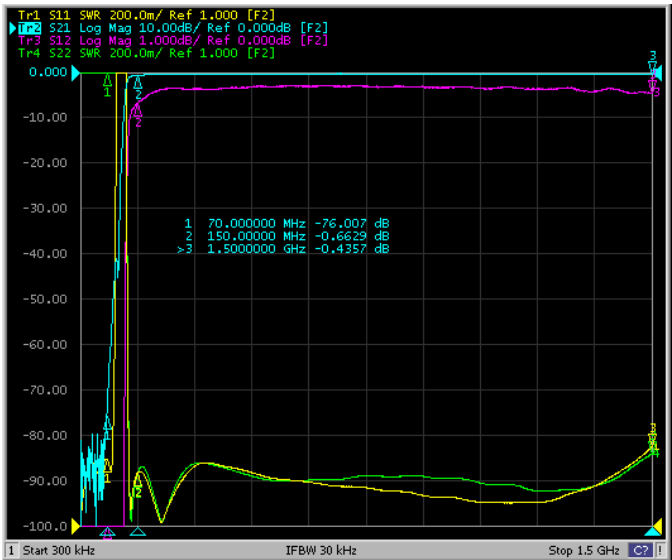

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。