


### 主要参数

| 参数   | 频率        | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|-----------|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 |           |      | 840 | ~  | 870 | MHz |
| 通带损耗 |           |      |     |    | 1.5 | dB  |
| 带内波动 |           |      |     |    | 0.5 | dB  |
| 带外抑制 | DC-400    | MHz≥ | 45  |    |     | dBc |
| 带外抑制 | 1800-2500 | MHz≥ | 45  |    |     | dBc |
| 通带驻波 |           |      |     |    | 1.5 |     |


### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 表面贴装         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 功率容量 | 1W设计保证       |
| 工作温度 | -40~+70℃     |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |


### 功能示意图

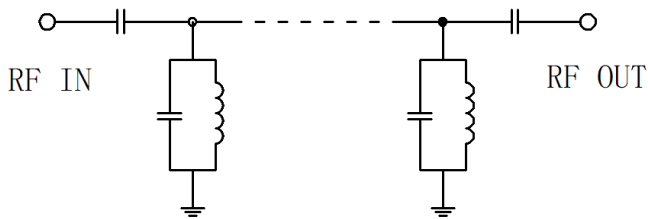


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

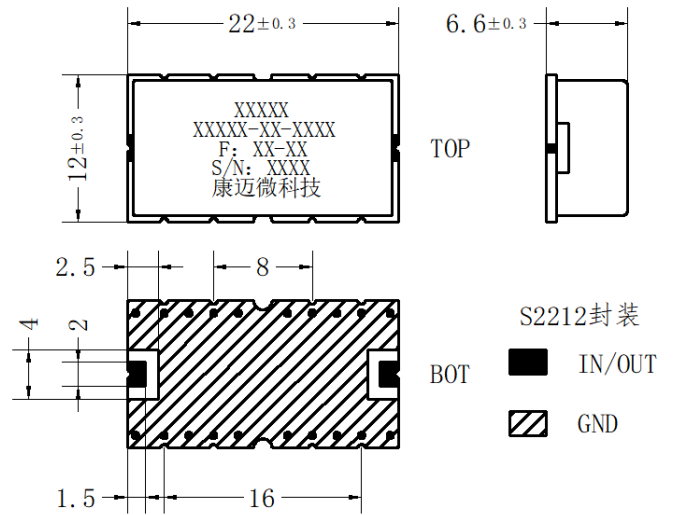

### 建议PCB布局图

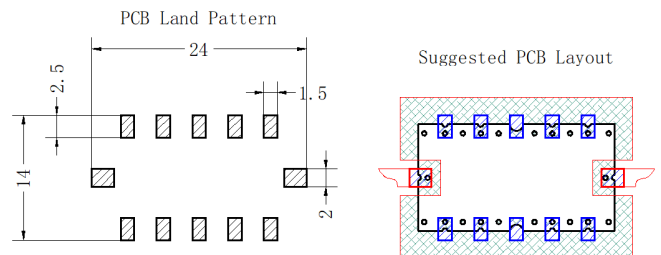

### 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|