

产品特点

宽带, 高性价比, 适宜级联。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	2500	MHz
插入损耗		1.5	2	dB@2~2000MHz
插入损耗			3	dB@2~2.5GHz
隔离度	22	25		dB@2~2000MHz
隔离度	12	15		dB@2~2.5GHz
输入驻波比		1.2	1.5	@2~2000MHz
输入驻波比		1.8	2.2	@2~2.5GHz
输出驻波比		1.4	1.6	
幅度平衡		0.1	0.3	dB
相位平衡		3	5	°


其它参数

功率容量	2W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	康迈微主推型号


端口定义

公共端口	1
分配端口	3, 4
接地端口	2, 5, 6


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

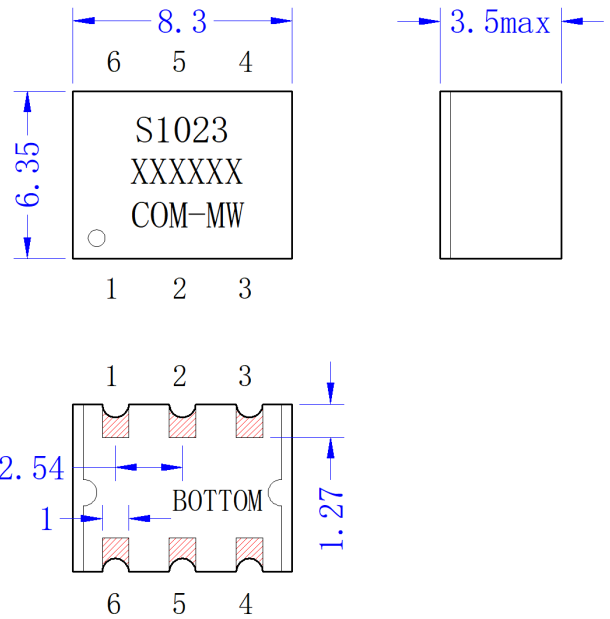

典型测试曲线图

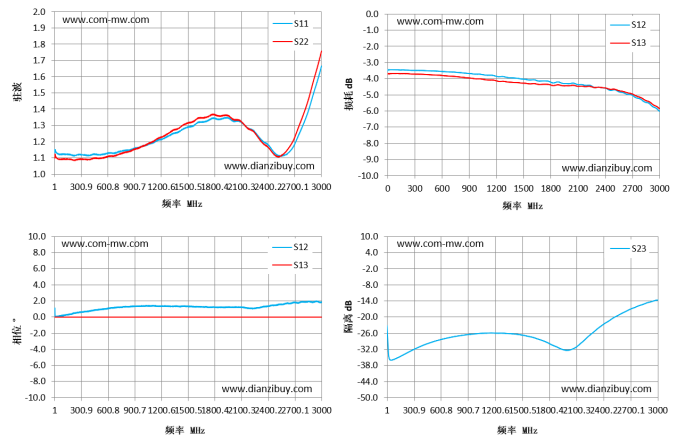

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。