

### 产品特点

- 机箱式设计
- 生产周期短
- 可靠性高。

### 主要参数

| 参数    | 最小    | 典型 | 最大    | 单位  |
|-------|-------|----|-------|-----|
| 工作频率  | 1     | ~  | 1000  | MHz |
| 增益    |       | 50 |       | dB  |
| 输出功率  |       |    | 35    | W   |
| 增益平坦度 |       |    | 2.5   | dB  |
| 输入驻波比 | 1.037 |    | 1.585 |     |


### 其他参数

|           |              |
|-----------|--------------|
| 供电 (V/A)  | +220V        |
| 控制方式      | 屏幕控制         |
| 工作温度 (°C) | -40~+70      |
| 储存温度 (°C) | -50~+80      |
| 重量        | ≤10kg        |
| 外形尺寸      | 482*88*450mm |

### 接口定义


|       |            |
|-------|------------|
| RFIN  | N-SMA      |
| RFOUT | N-SMA      |
| 电源开关  | 按钮式        |
| AC    | +220V (电源) |
| 接地柱   | GND        |
| RJ45  | 网口端        |
| 调试端口1 | J30J-9     |
| 调试端口1 | J30J-9     |

### 外形结构图 (mm)


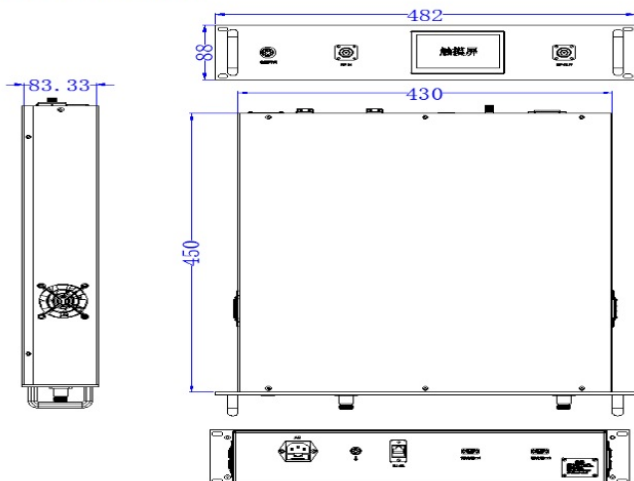


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

### 产品实物图 (mm)

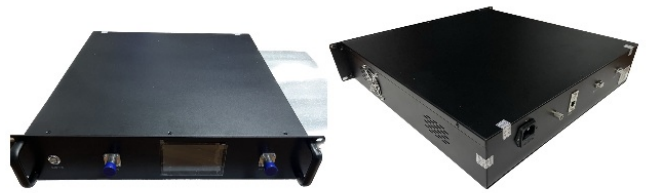

### 典型测试曲线图

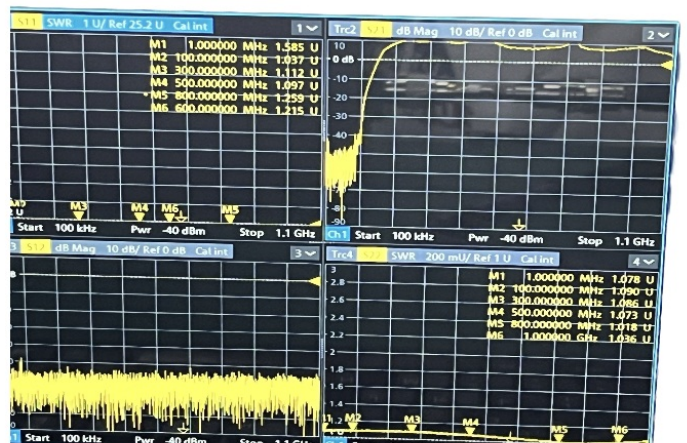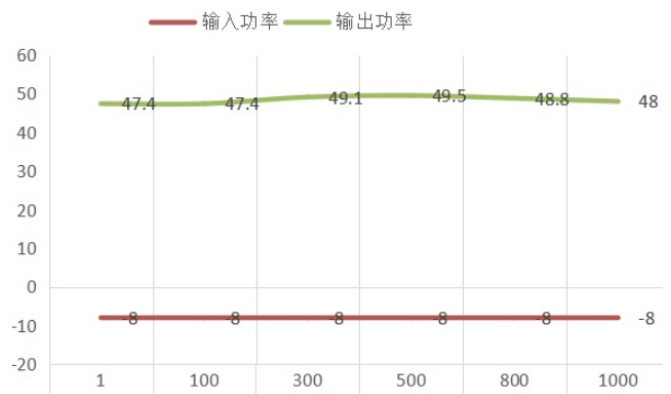

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；  
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；  
 产品整体温度大于125°C 的情况下，请在订货前与我们协商；  
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清

|          |          |          |          |     |              |
|----------|----------|----------|----------|-----|--------------|
| 拟制: 0001 | 22-04-22 | 审核: 0001 | 22-04-22 | 客户: | 版本: 220422V1 |
|----------|----------|----------|----------|-----|--------------|

|                                                       |                                                             |                |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 官网 <a href="http://www.com-mw.com">www.com-mw.com</a> | 商城 <a href="http://www.dianzibuy.com">www.dianzibuy.com</a> | 电话 15608095669 | 邮箱 <a href="mailto:sales@com-mw.com">sales@com-mw.com</a> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。