

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	15	MHz
插入损耗			0.1	dB
耦合度	49	50	51	dB
方向性	20			dB
主线驻波比			1.1	
耦合线驻波比			1.15	


其它参数

接口形式	N -F, 耦合端口 SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	3000W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入端口	IN	---
输出端口	OUT	---
耦合端口	C1	---
隔离端口	C2	---

外形结构图 (mm)

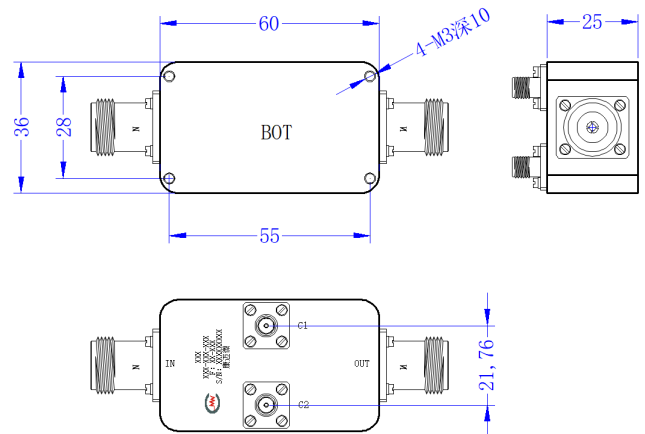

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。