技术要求

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			5.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
驻波比	/	/			2	
通带频率一	/	/	10.7	~	11.5	GHz
频率一抑制	DC-10.55	GHz≥	40			dBc
频率一抑制	11.65-18	GHz≥	12			dBc
通带频率二	/	/	12	~	12.8	GHz
频率二抑制	DC-11.85	GHz≥	37			dBc
频率二抑制	12.95-18	GHz≥	12			dBc

其它参数

开关滤波路数	二选一
开关时间	100ns
隔离度	55dB
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	0.1W设计保证
工作电压	±5V
工作电流	50mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

真值表

	C1				
频率一	0				
频率二	1				

外形结构图（mm）

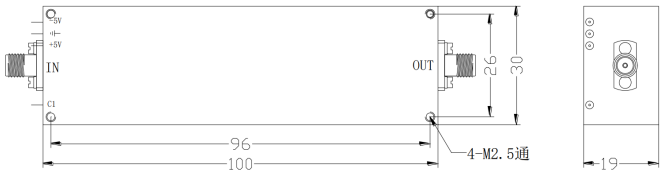

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。