产品特点

小型化、大功率、宽带、高性价比

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	3000	MHz
限幅电平			17	dBm
插入损耗			1.2	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	20W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	带馈电接口200mA@+5V

参考实物图

外形结构图（mm）

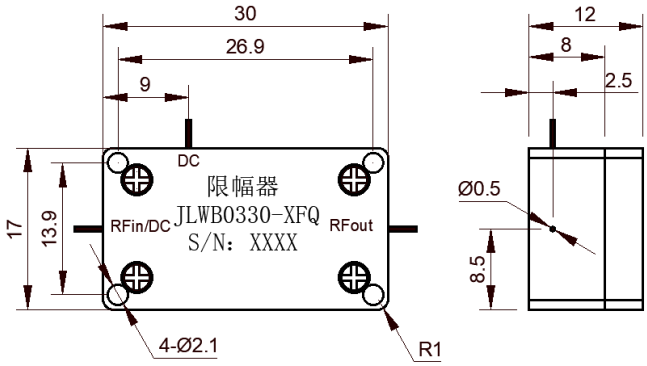

注意事项

1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。