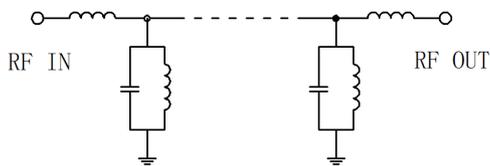
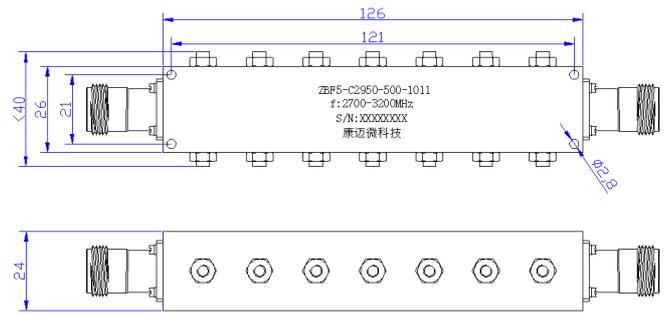
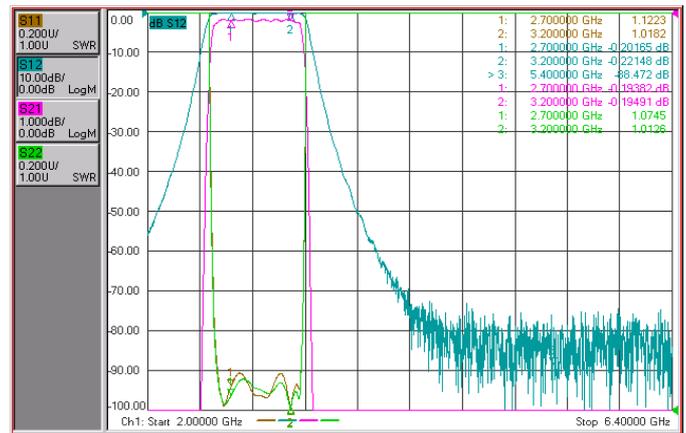


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2700	~	3200	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	5.4-6.4	GHz≥	60			dBc
带外抑制	DC-2	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.3	

**其它参数**

接口形式		N-K
阻抗		50Ω
表面		黑色
功率容量		100W设计保证
工作温度		-40~+70°C设计保证
存储温度		-55~+85°C设计保证
质量等级		工业级

**功能示意图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。