

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
驻波比			1.25	@18GHz
驻波比			1.35	@26.5GHz
驻波比			1.5	@40GHz

其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMP-K
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.01
2	3.21	1.04
3	6.43	1.05
4	9.64	1.07
5	12.86	1.12
6	16.07	1.02
7	19.29	1.04
8	22.5	1.15
9	25.71	1.21
10	28.93	1.34
11	32.14	1.37
12	35.36	1.29
13	38.57	1.15
14	41.79	1.15
15	45	1.35

参考实物图



外形结构图 (mm)

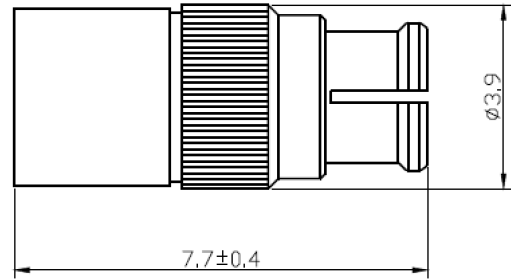

典型测试曲线图

