

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	8	GHz
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.02
2	0.64	1.03
3	1.29	1.07
4	1.93	1.08
5	2.57	1.06
6	3.21	1.06
7	3.86	1.08
8	4.5	1.06
9	5.14	1.02
10	5.79	1.06
11	6.43	1.06
12	7.07	1.06
13	7.71	1.04
14	8.36	1.07
15	9	1.12

参考实物图




外形结构图 (mm)

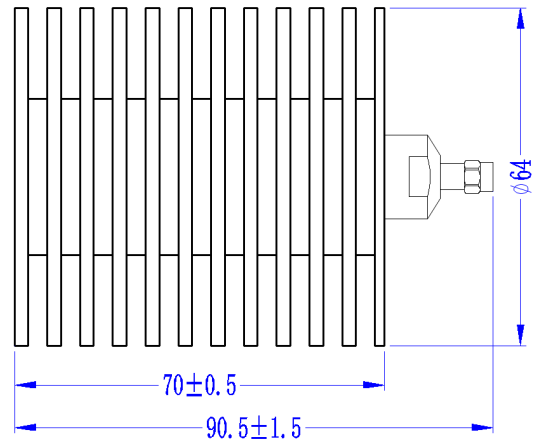

右视图



典型测试曲线图

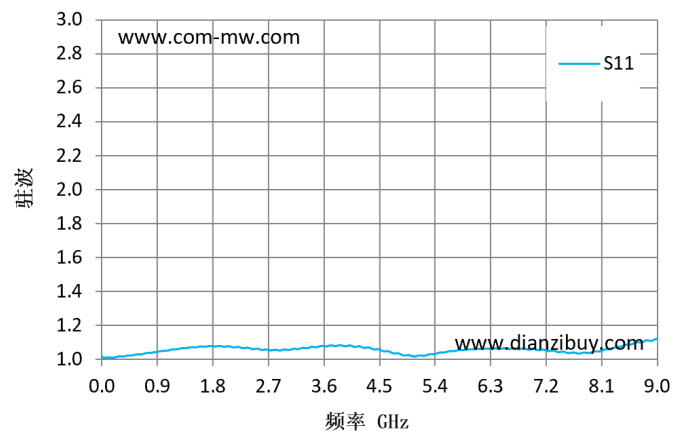

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。