

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1700	~	1950	MHz
通带频率二	/	/	3000	~	6000	MHz
通带一损耗	/	/			0.6	dB
通带二损耗	/	/			0.6	dB
通带驻波频率一	/	/			1.3	
通带驻波频率二	/	/			1.6	
通带一抑制度	3000-6000	MHz≥	70			dB
通带二抑制度	1700-1950	MHz≥	45			dB


其它参数

接口形式	SMA-F
表面	镀银
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

1	公共端	---
2	通带一	RX
3	通带二	TX
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

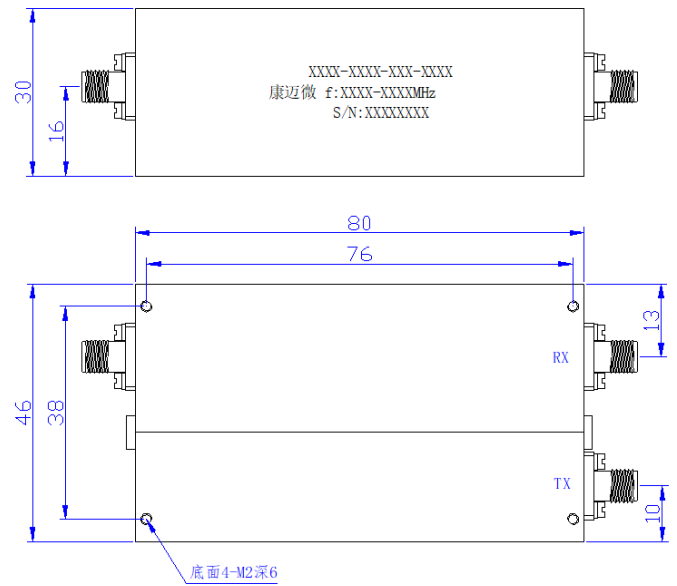

典型测试曲线图

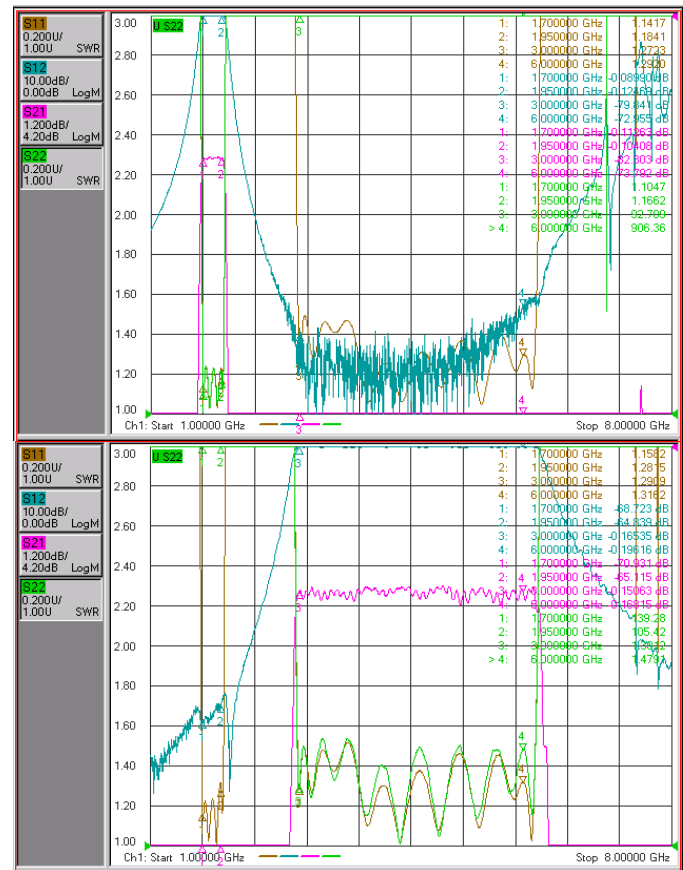

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。