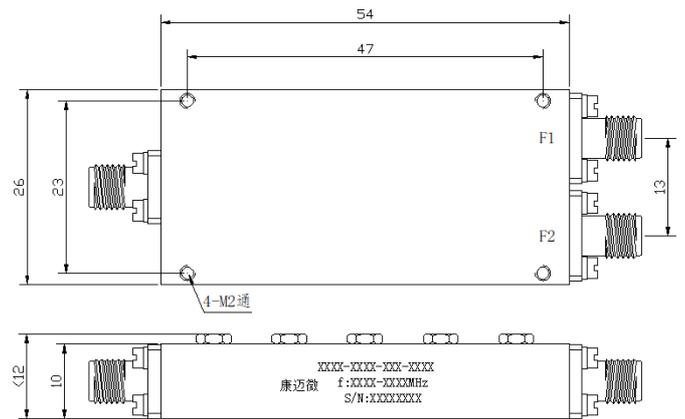
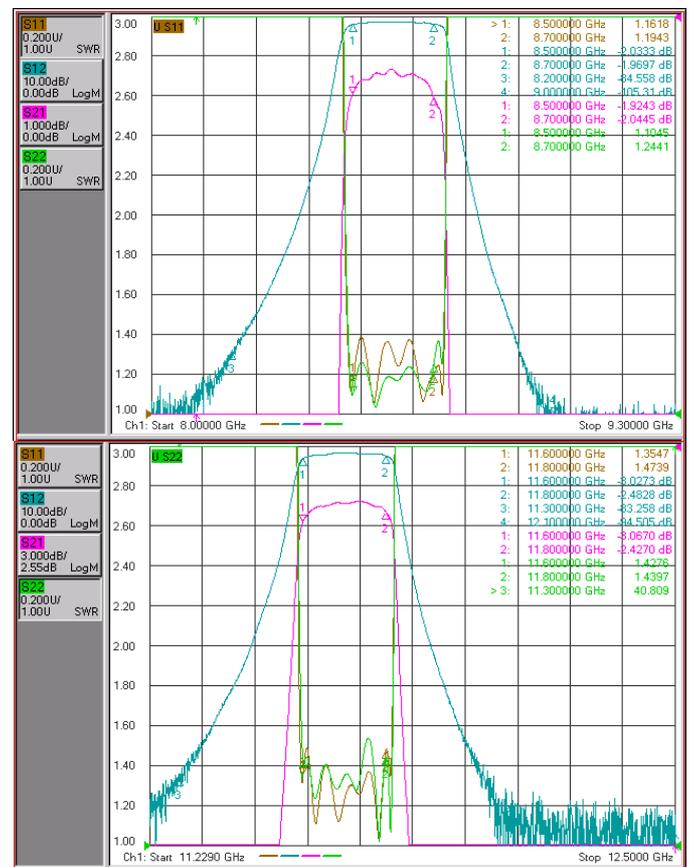


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	8.5	~	8.7	GHz
通带频率二	/	/	11.6	~	11.8	GHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					3	dB
通带一抑制度	DC-8.2	GHz≥	80			dBc
通带一抑制度	9-13	GHz≥	80			dBc
通带二抑制度	DC-11.3	GHz≥	80			dBc
通带二抑制度	12.1-13	GHz≥	80			dBc

**其它参数**

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。