

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.009	~	250	MHz
插入损耗			0.5	dB
耦合度	48	50	52	dB
方向性	16			dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.5	

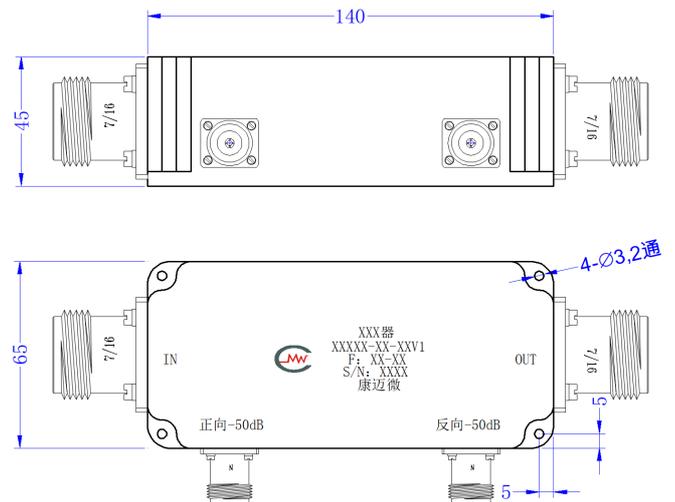
其它参数

接口形式	L29-K, 耦合端N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	3500W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入端口	IN	L29-K
输出端口	OUT	L29-K
耦合端口	正向 -50dB	N-K
隔离端口	反向 -50dB	N-K

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。