均衡器 DE8-0-6-2780

工作频率0~6GHz, 均衡量2.7dB, 功率容量0.2W, SMA

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	6	GHz
插入损耗		1.1@6GHz		dB
均衡量		2.7		dB
驻波比			1.5	dB

其它参数

功率容量	0.2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

典型测试曲线图

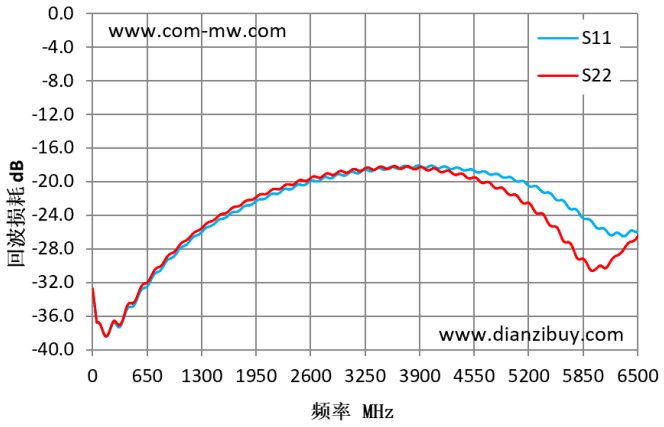

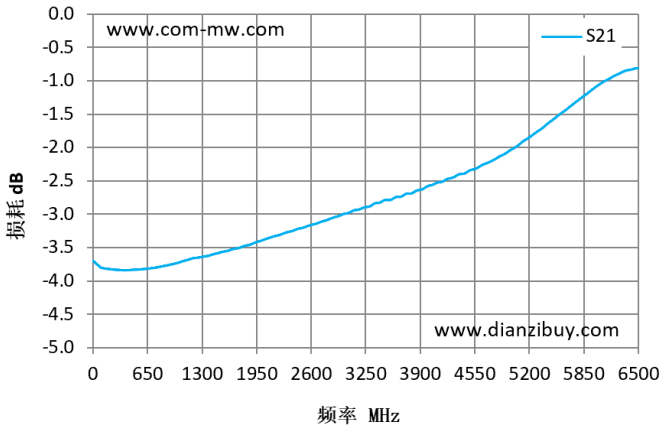

参考实物图

外形结构图（mm）

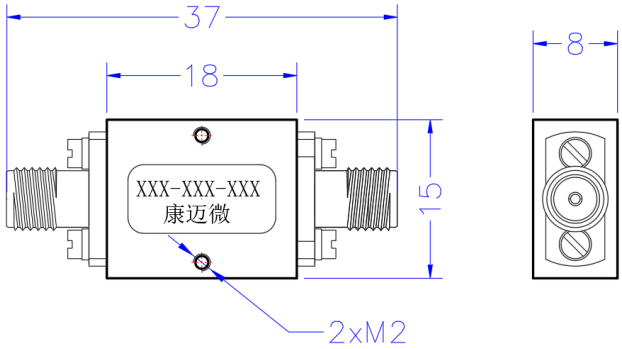

典型测试数据

频率 MHz	S11 回波损耗 dB	S22 回波损耗 dB	S21 损耗 dB
0.01	-32.99	-32.72	-3.7
464	-34.9	-34.47	-3.83
929	-29.13	-28.58	-3.75
1393	-25.33	-24.78	-3.62
1857	-22.82	-22.19	-3.46
2321	-20.86	-20.3	-3.27
2786	-19.46	-19.04	-3.09
3250	-18.55	-18.41	-2.89
3714	-18.12	-18.34	-2.71
4179	-18.21	-18.86	-2.5
4643	-18.8	-20.12	-2.26
5107	-19.94	-22.26	-1.93
5571	-22.21	-26.04	-1.5
6036	-25.58	-30.08	-1.06
6500	-25.97	-26.55	-0.81

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。