

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	14	~	18	GHz
通带频率二	/	/	32	~	37	GHz
通带一损耗	/	/			1	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	32-37	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	14-18	GHz≥	50			dB


其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

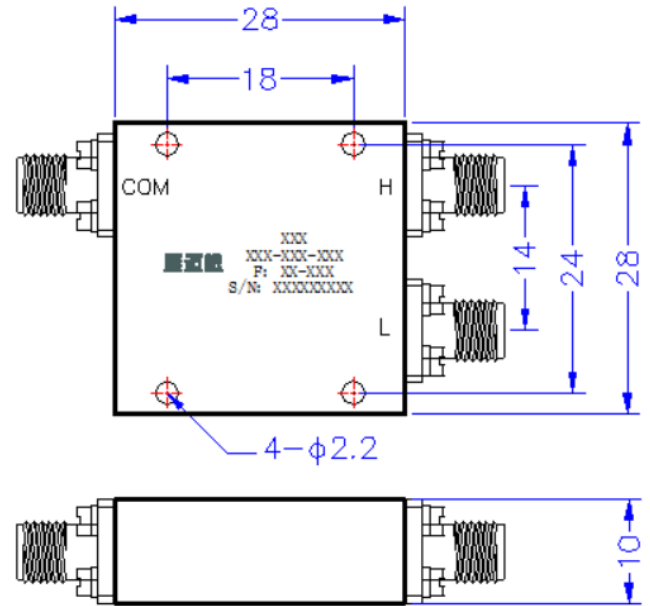

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。