主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	777	~	787	MHz
通带频率二	/	/	746	~	756	MHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	746~756	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	777~787	MHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	10W设计保证

外形结构图（mm）

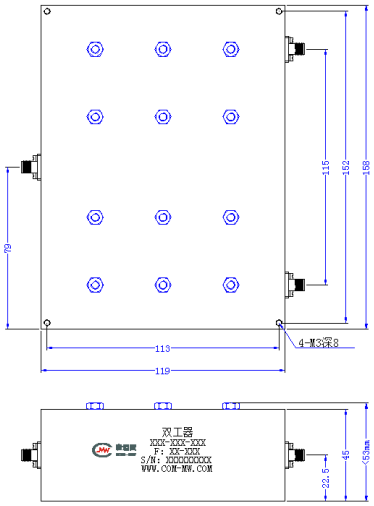

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。