

技术要求

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			5.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
驻波比	/	/			1.8	
通带频率一	/	/	7.4	~	8.6	GHz
频率一抑制	2000-7000	MHz≥	45			dB
频率一抑制	9000-15000	MHz≥	45			dB
通带频率二	/	/	8.5	~	9.7	GHz
频率二抑制	2000-8100	MHz≥	45			dB
频率二抑制	10100-15000	MHz≥	45			dB
通带频率三	/	/	9.6	~	10.6	GHz
频率三抑制	2000-9200	MHz≥	45			dB
频率三抑制	11000-16000	MHz≥	45			dB


其它参数

开关滤波路数	三选一
开关时间	ns
隔离度	45dB
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+6V
工作温度	-40~+70℃设计保证
控制方式	TTL

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			

外形结构图 (mm)

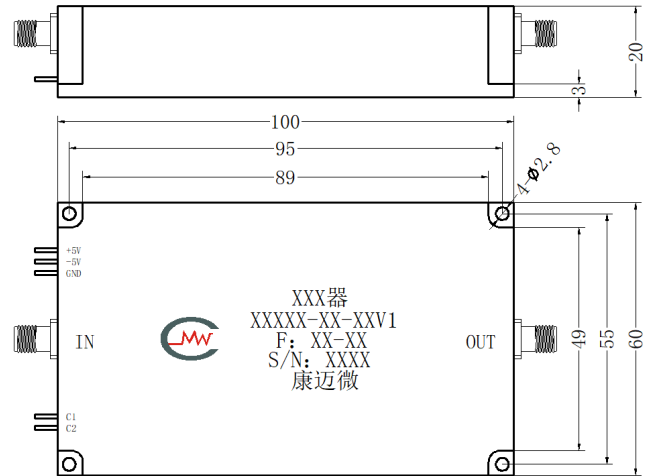

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。