

主要参数

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大   | 单位    |
|------|----|----|------|-------|
| 工作频率 | DC | ~  | 6    | GHz   |
| 驻波比  |    |    | 1.25 | @4GHz |
| 驻波比  |    |    | 1.35 | @6GHz |

其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 功率容量 | 2W设计保证       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 接口形式 | BNC-K        |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |


注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

参考实物图



外形结构图 (mm)

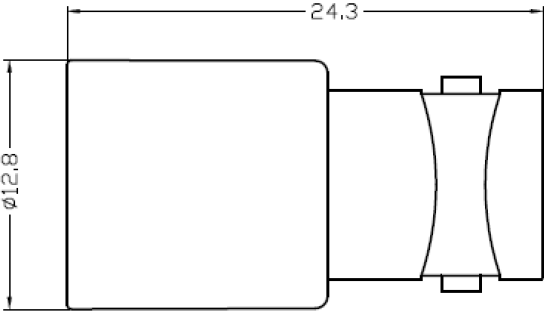

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。