

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2400	~	2485	MHz
通带频率二	/	/	5170	~	7125	MHz
通带一损耗	/	/		1.0		dB
通带二损耗	/	/		1.0		dB
通带波动	/	/		0.6		dB
通带驻波	/	/		1.5		
通带一抑制度	5170~7125	MHz≥		80		dBc
通带一抑制度	2400~2485	MHz≥		80		dBc


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	RF1
3	通带二	RF2
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

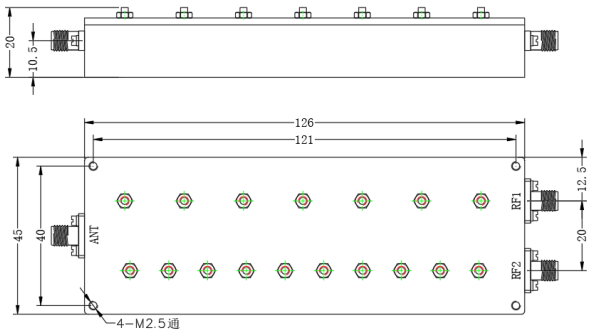

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。