

**主要参数**

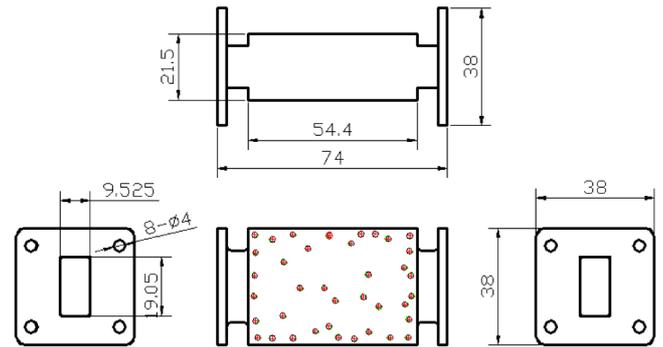
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	11450	~	11700	MHz
通带频率二	/	/	12250	~	12750	MHz
通带一损耗	/	/			0.9	dB
通带二损耗	/	/			0.9	dB
通带驻波	/	/			1.25	
抑制度	11850-12100	MHz≥	60			dB
抑制度	13750-14500	MHz≥	60			dB

**其它参数**

接口形式	波导口
波导口型号	BJ120
表面	镀银
功率容量	50W设计保证
工作温度	-30~+70°C设计保证

**端口定义**

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。