

### 产品特点

宽带，大功率。

### 主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	2.5	GHz
插入损耗			1	dB
耦合度	9.5	10	10.5	dB
方向性	18	20		dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.3	

### 其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	50W
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	插损包含分配损耗0.46dB


### 端口定义

输入端口	1
输出端口	2
耦合端口	-10dB

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

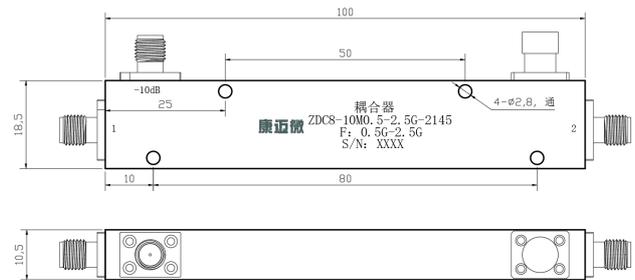

### 注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。