

产品特点

宽带，多通道。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	700	~	6000	MHz
增益		44		dB
增益平坦度		±2.5		dB
驻波比			2.5	
P-1dB功率	30			dBm
通道间功率一致性			2	dB


环境要求

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
	32通道
阻抗	50Ω
表面	灰色
工作电压	+220V
工作温度	-30~+60℃设计保证
其它	1、220V交流供电，600W。
	2、整机32通道，开机同时工作，前面板输入，后面板输出。
	3、自带风冷散热，侧面带风扇。
	4、标准19寸机箱，高度5U。如果上机柜使用，建议机柜侧面开散热孔。

参考实物图



外形结构图

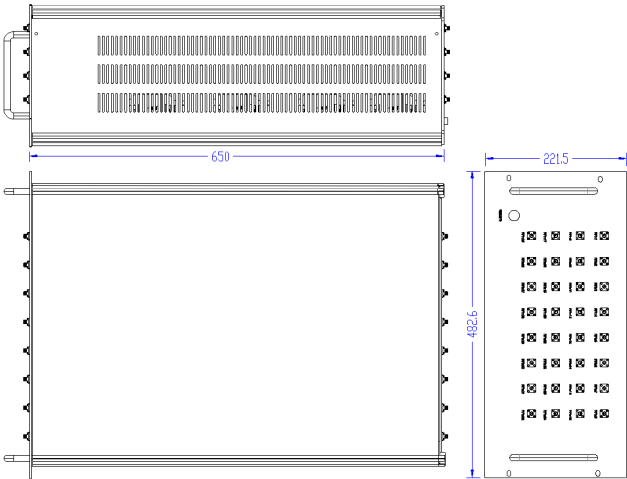

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
请注意产品的功耗，安装时考虑放大器散热问题；
产品整体温度大于85℃的情况下，请在订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。