

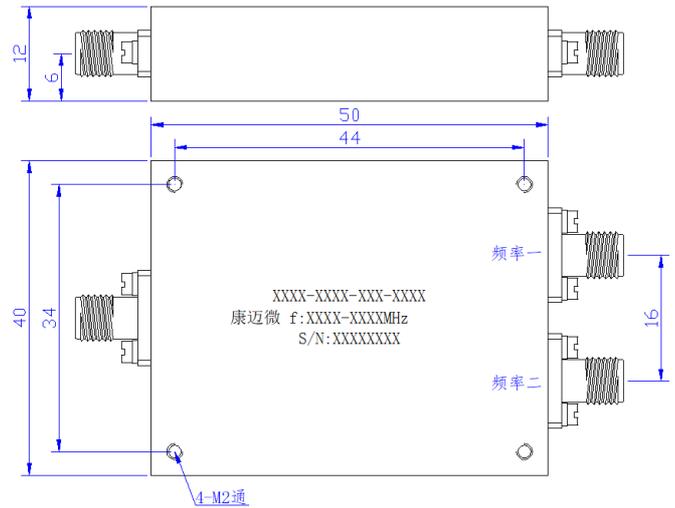
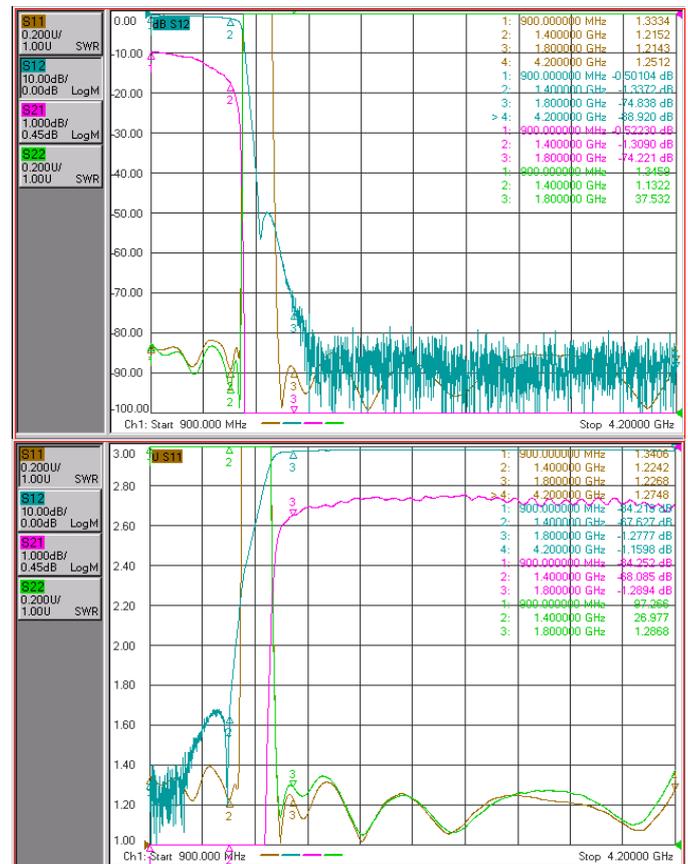
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	900	~	1400	MHz
通带频率二	/	/	1800	~	4200	MHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	1800-4200	MHz≥	60			dBc
通带二抑制度	900-1400	MHz≥	60			dBc

**其它参数**

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。