

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	300	MHz
插入损耗			0.6	dB
耦合度		40		dB
方向性		15		dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.5	

其它参数

接口形式	N-F, 耦合端口 SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	500W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入端口	1	---
输出端口	2	---
耦合端口	3	---
隔离端口	4	---

参考实物图



外形结构图 (mm)

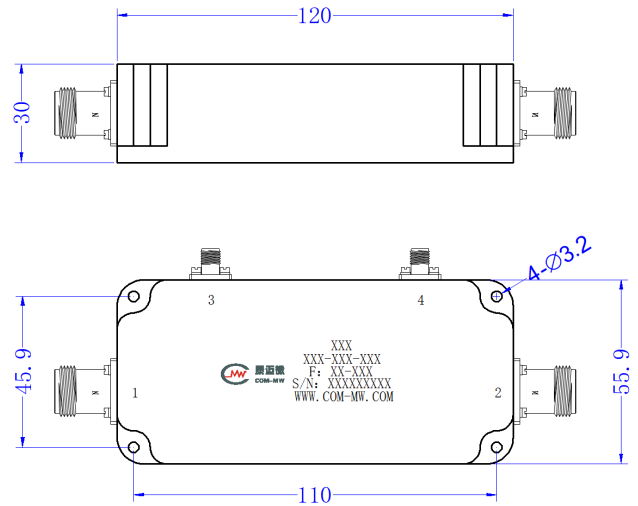

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。