


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1097.5	~	1102.5	MHz
通带损耗	/	/			6	dB
带内波动	/	/			1	dB
40dB/1dB	矩形系数				4.5	
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


参考实物图



外形结构图 (mm)

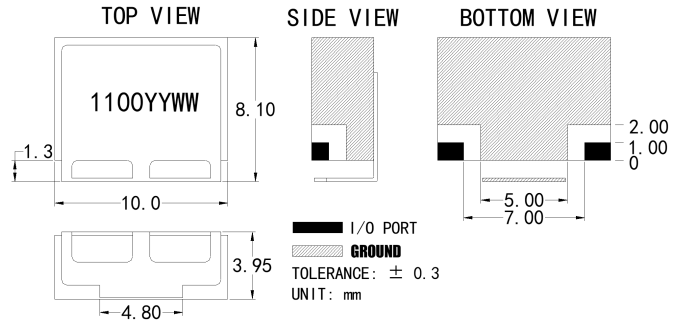

建议PCB布局图

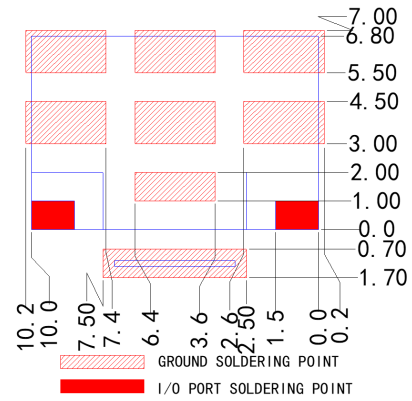

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊