

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4.5	~	3000	MHz
插入损耗		3@2-3GHz		dB
插入损耗		2@1-2GHz		dB
插入损耗		1@0.004-1GHz		dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		3		°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1-13M+


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
NOT USED	2


建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

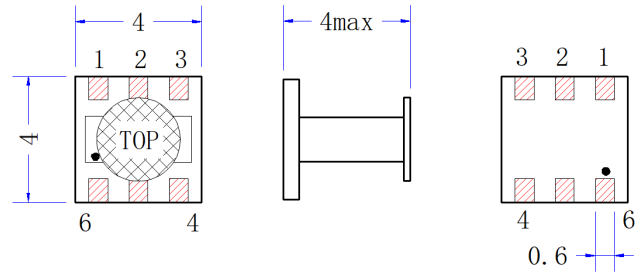

Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------