


主要参数

参数			最小	典型	最大	单位
CH1频率一			225	~	325	MHz
CH2频率二			325	~	470	MHz
CH3频率三			470	~	678	MHz
通带驻波				1.15	1.20	
通带损耗				0.4	0.5	dB
CH1抑制度	0.44-1.2	GHz≥	65	70		dBc
CH2抑制度	0.64-1.70	GHz≥	65	70		dBc
CH3抑制度	0.93-2.40	GHz≥	65	70		dBc

其它参数

接口形式	微带焊盘					
阻抗	50Ω					
功率容量	150W平均功率					
工作温度	-55~+85℃					

外形结构图 (mm)

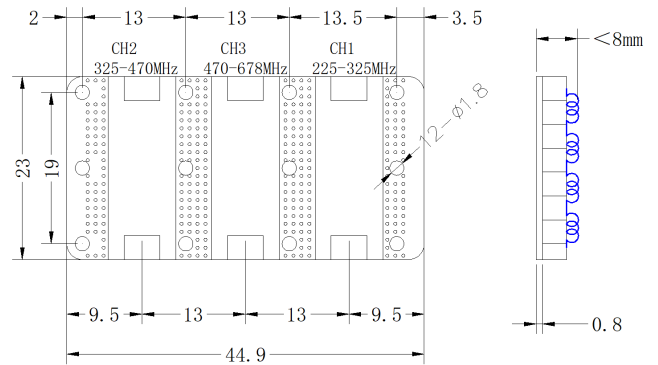

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。