

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.35	~	2	GHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	8			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			无	
幅度平衡			±0.4dB	dB
相位平衡			±4°	°


其它参数

功率容量	600W设计保证
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0 (N-K)
分配端口	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SMA-K)

外形结构图 (mm)

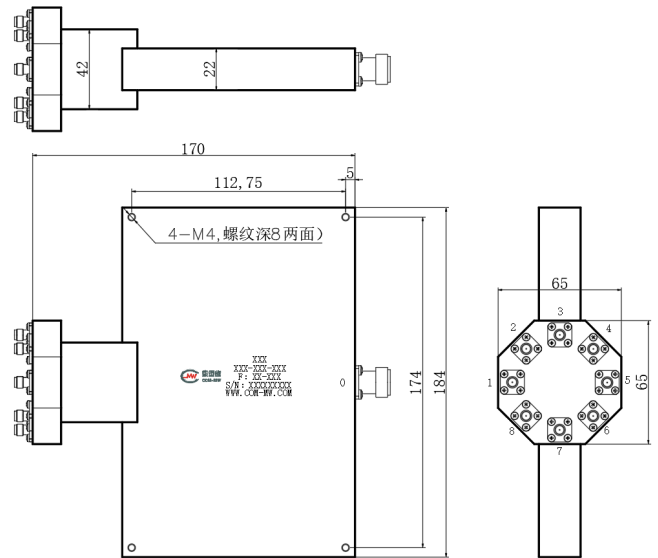

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------