


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	2	GHz
限幅电平		6		dBm
插入损耗		0.4	0.6	dB
驻波比		1.20	1.40	

其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-J输入\SMA-K输出
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃设计保证
其它	损耗和驻波是在0dBm下测试。

外形结构图 (mm)

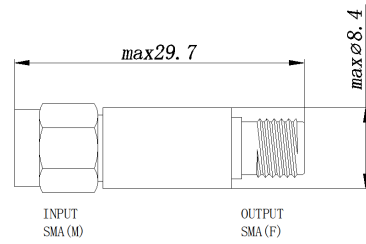

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。