

产品特点

宽带, 大功率。


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	12	GHz
插入损耗			0.2@3GHz ; 0.7@12.4GHz	dB
隔离度	80dB@3GHz ; 60@12.4GHz			dB
驻波比			1.2@3GHz ; 1.6@12.4GHz	

其它参数

开关路数	单刀双掷, TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	N - K
阻抗	50Ω
功率容量	200W@3GHz ; 150W@6GHz ; 50W@12GHz
工作电压	+24V
工作电流	140mA
工作温度	-40~+85℃设计保证
开关寿命	100万次

控制电路图



TTL电平=0, COM与NC连接

TTL电平=1, COM与NO连接



端口定义

公共端口	COM
分路端口	NO, NC

参考实物图



外形结构图 (mm)

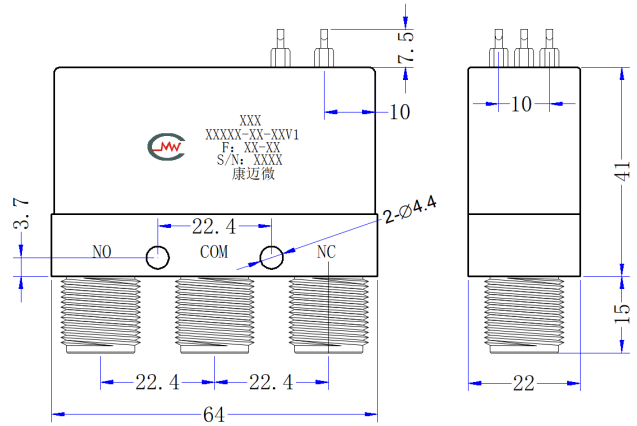

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。