


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率			98		MHz
阻带抑制	≥	25			dB
通带频率		DC	~	88	MHz
通带频率		108	~	560	MHz
通带损耗				5.0	dB
通带驻波				1.6	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
相位一致性	±3°
幅度一致性	±0.25db (力争)
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

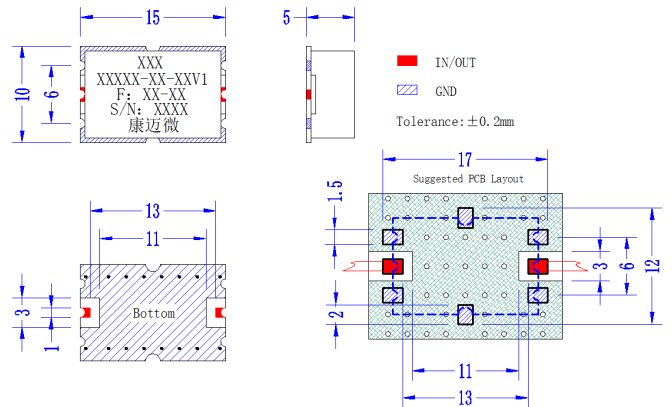

注意事项： 通带DC-88MHz & 108-560MHz 靠近陷波的损耗尽量控制在 3.5-5db之间

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊