

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1330	~	1350	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-1280	MHz≥	40			dB
带外抑制	1400-4000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+75℃

参考实物图



外形结构图 (mm)

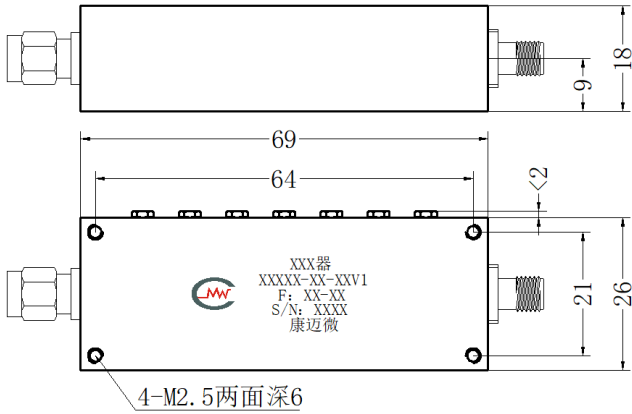

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。