

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	300	MHz
插入损耗		0.7	1.4	dB
隔离度	23	30		dB
输入驻波比		1.2		
输出驻波比		1.2		
幅度平衡		0.4	0.6	dB
相位平衡		4	6	°


其它参数

功率容量	1W
路数	3路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代JPS-3-1+


端口定义

公共端口	1
分配端口	6.4.3
接地端口	2.5


建议PCB布局图

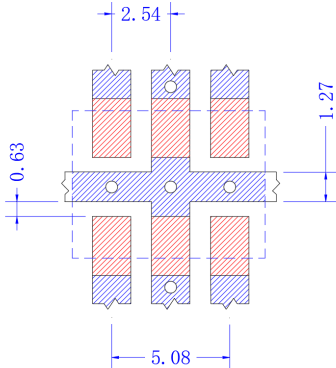

参考实物图



外形结构图 (mm)

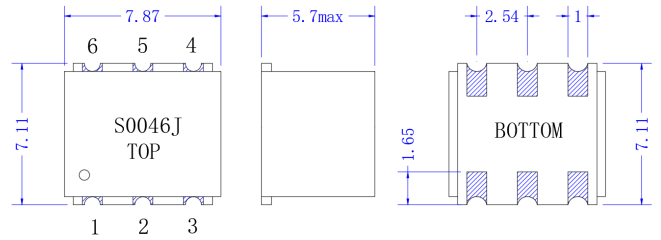

Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。