

产品特点

宽带，低噪声。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	8000	MHz
增益	36			dB
增益平坦度			±2.5	dB
噪声系数		3	3.5	dB
驻波比			2.5	
P-1dB功率	12			dBm
三阶交截点		27		dBm

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+12V
工作电流	300mA
反向隔离	65dB
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	如果放大器直接连接天线，要做静电防护或做静电隔离处理；


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 增益 dB	S21 噪声 dB	S21 1dB 功率 dBm	S21 饱和 功率 dBm
0.01	26.52	2.45	15.16	2.69	17.31	18.76
0.03	2.05	1.21	40.87	2.17	18.13	19.19
0.72	1.47	1.21	40.44	1.41	18.09	19.8
1.44	1.08	1.2	40.58	1.43	17.79	19.3
2.15	1.39	1.14	40.59	1.47	16.94	19.1
2.86	1.71	1.26	40.62	1.79	16.94	19.1
3.58	1.58	1.27	40.61	1.56	17.32	18.9
4.29	1.33	1.23	40.71	1.7	17.1	18.4
5.01	1.36	1.29	40.54	1.82	16.76	18.9
5.72	1.26	1.3	41.04	1.86	16.53	18.6
6.43	1.15	1.2	40.78	1.89	16.92	19.1
7.15	1.39	1.53	39.93	2.08	16.58	18.8
7.86	1.78	1.77	39.9	2.32	16.61	18.7
8.57	1.98	1.57	39.88	2.35	16.66	18.3
9.29	2.64	1.24	38.5	3	16.05	17.7
10	2.7	1.36	33.8	3.21	14.93	16.2


参考实物图



外形结构图 (mm)

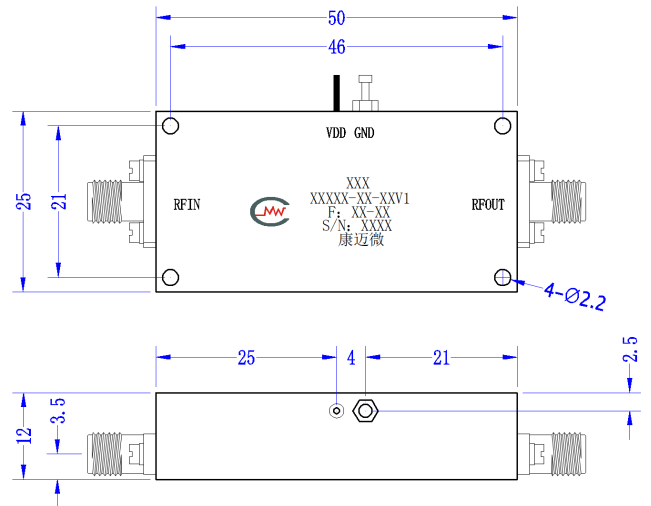

典型测试曲线图

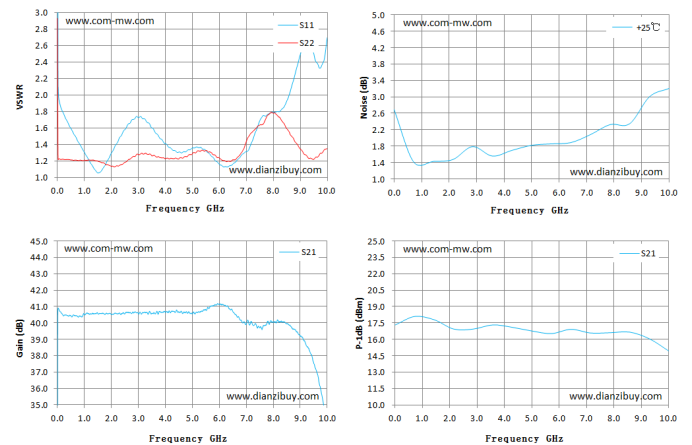

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125°C的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。