

产品特点

宽带，大功率

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1700	~	2200	MHz
插入损耗			0.6	dB
隔离度	16			dB
驻波比			1.4	


其它参数

通过功率	50W设计保证
耐反射功率	30W设计保证
传输方向	从左到右
接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	极限温度下：损耗0.7dB，隔离度15dB，驻波比1.45

参考实物图



外形结构图 (mm)

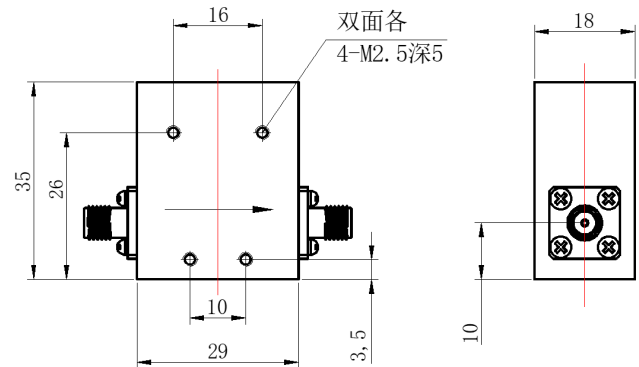

注意事项

安装面平整，接地良好，隔离器、环行器是单向器件，一定要注意的输入输出端口；
隔离器、环行器是磁性器件，请使用不锈钢螺钉固定，禁止使用钢螺钉，禁止把器件安装在钢材质的机壳上，与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里，请保持器件之间的距离大于1cm以上，否则可能会影响产品电性能；产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；如果长期单独存隔离器环行器，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。