

技术要求

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			5.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
驻波比	/	/			1.5	
通带频率一	/	/	1.4	~	3.4	GHz
频率一抑制	12	GHz≥	50			dBc
通带频率二	/	/	2.4	~	4.4	GHz
频率二抑制	13	GHz≥	50			dBc
通带频率三	/	/	3.4	~	6	GHz
频率三抑制	14	GHz≥	50			dBc
通带频率四	/	/	5.4	~	7.4	GHz
频率四抑制	16	GHz≥	50			dBc
通带频率五	/	/	6.4	~	8.6	GHz
频率五抑制	17	GHz	50			dBc


其它参数

开关滤波路数	八选一
开关时间	ns
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+6V
工作温度	-40~+70℃
储存温度	-55~+85℃设计保证
控制方式	TTL3.3V

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0	0		
频率二	0	0	1		
频率三	0	1	0		
频率四	0	1	1		
频率五	1	0	0		

外形结构图 (mm)

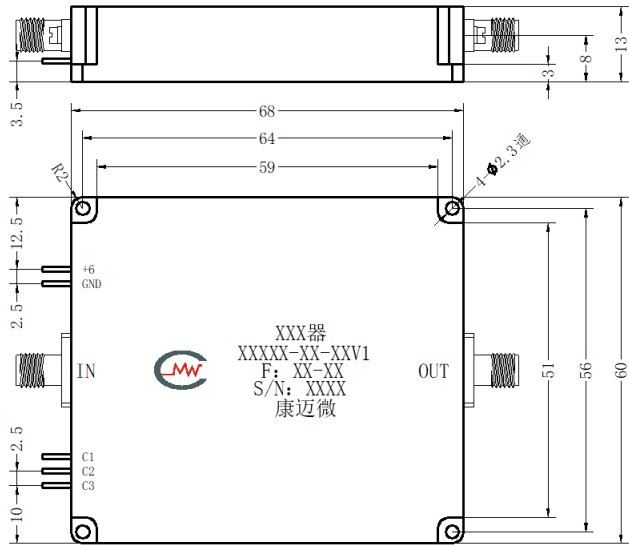

注意事项

2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。
---	-------------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。