


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1164	~	1285	MHz
通带频率	/	/	1555	~	1610	MHz
通带损耗	/	/			4.5	dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	DC-1014	MHz≥	60			dB
带外抑制	1064	MHz≥	40			dB
带外抑制	1385-1455	MHz≥	40			dB
带外抑制	1710	MHz≥	30			dB
带外抑制	1760-3000	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.8	



其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
相位一致性	±4° (争取±3°)
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

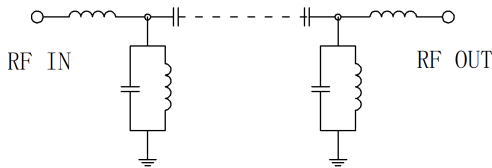

外形结构图 (mm)

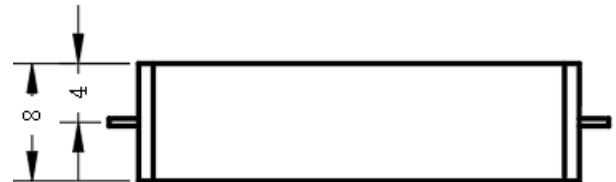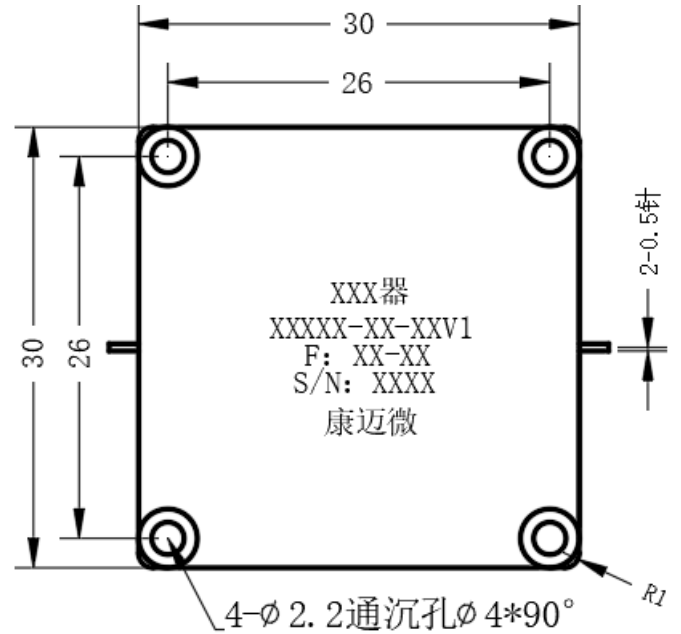

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。