


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1185	~	1215	MHz
通带损耗	/	/			4.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	1130	MHz≥	70			dB
带外抑制	1.45-3	GHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.80	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
时延波动	≤8ns
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

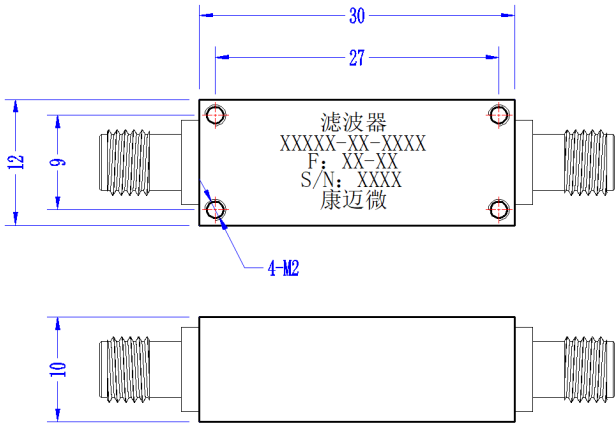

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。