



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2.4	~	2.6	GHz
插入损耗			0.3	dB
隔离度			5	dB
输入驻波比			1.25	
输出驻波比			无	
幅度平衡			0.15	dB
相位平衡			4	°

其它参数

功率容量	300W支路端, 800W公共端。
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
表面	白色
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	输入：L29-K 输出：φ2针

外形结构图 (mm)

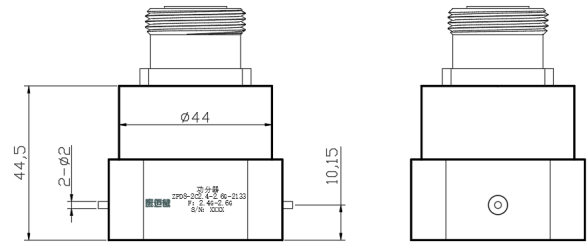

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。