


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1518	~	1559	MHz
通带频率二	/	/	1626	~	1675	MHz
通带一损耗	/	/			0.8	dB
通带二损耗	/	/			0.8	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	1626-1675	MHz≥	70			dB
通带二抑制度	1518-1559	MHz≥	70			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	隔离70dB


功能示意图

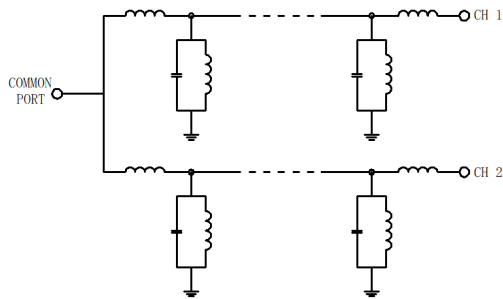


端口定义


1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

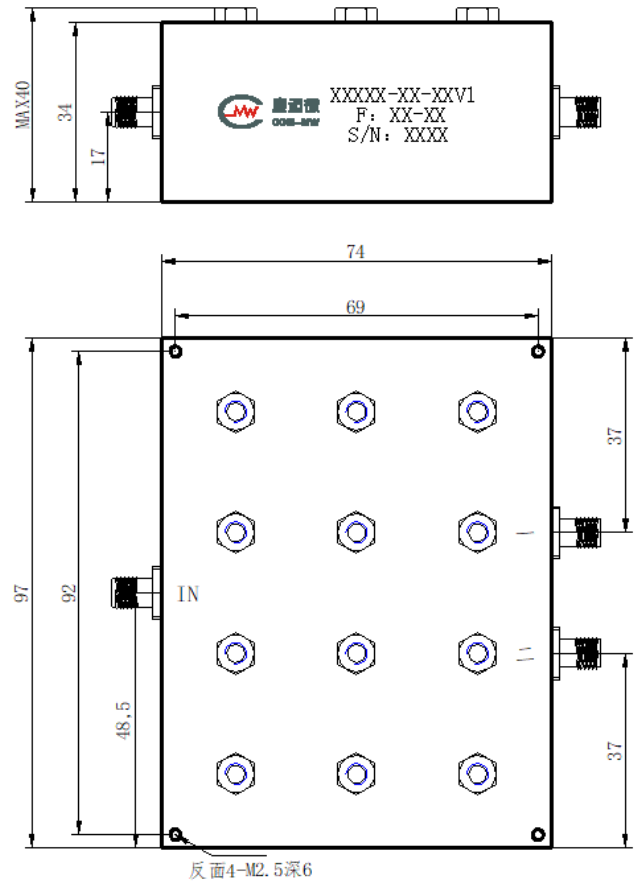

典型测试曲线图

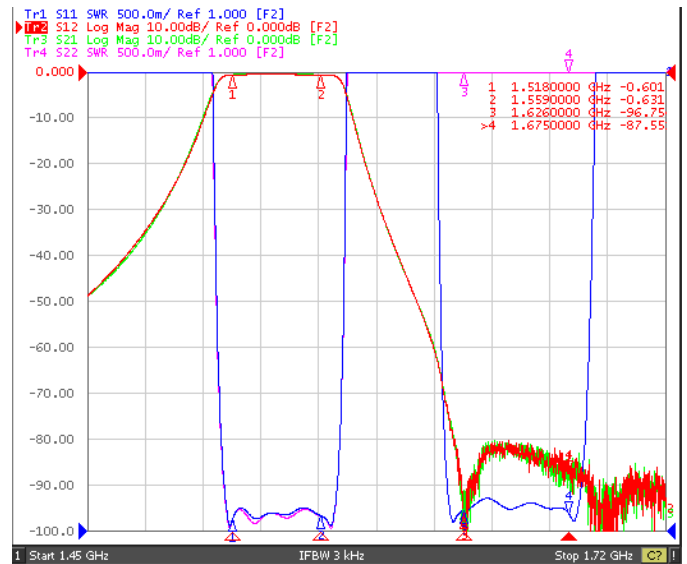

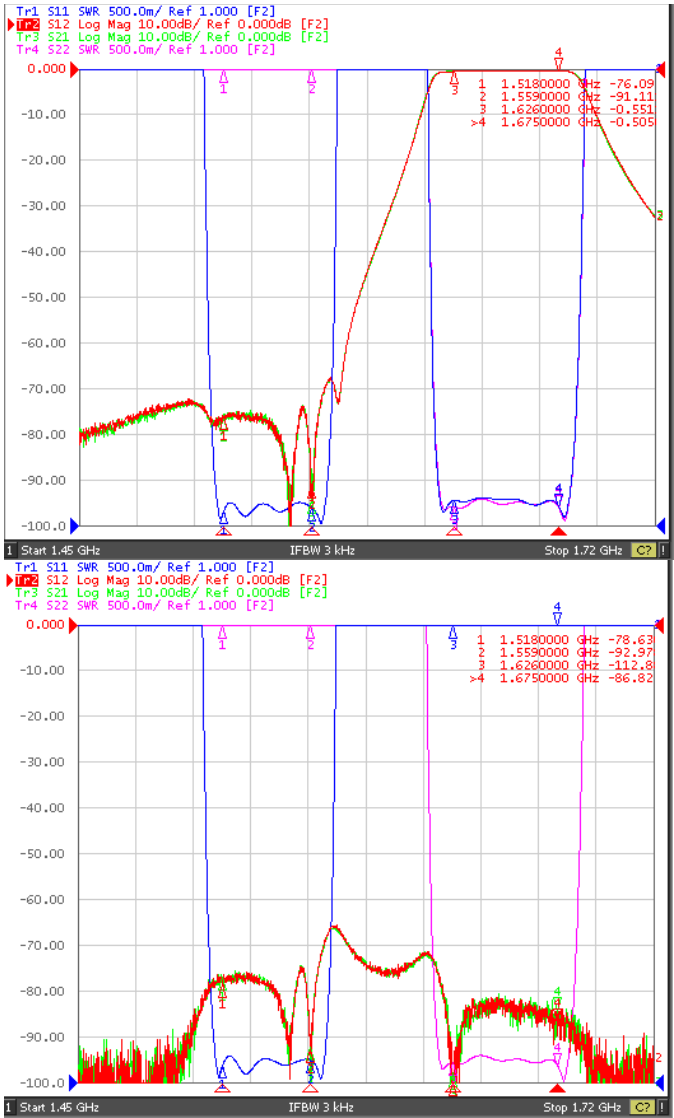

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。