

技术要求

参数		单位
插入损耗	6	dB
驻波比	1.7	
通带频率一	100-4800	MHz
频率一抑制	5500-8000MHz≥40	dB
通带频率二	100-5500	MHz
频率二抑制	6900-15000MHz≥30	dB
通带频率三	100-6600MHz	MHz
频率三抑制	8050-15000MHz≥35	dB
通带频率四	100-8600	MHz
频率四抑制	10350-18000MHz≥35	dB


其它参数

开关滤波路数	四选一
开关时间	ns
接口形式	SMA-K0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作电压	±5V
工作温度	-40~+75℃设计保证
控制方式	TTL

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			
频率四	1	1			

外形结构图 (mm)

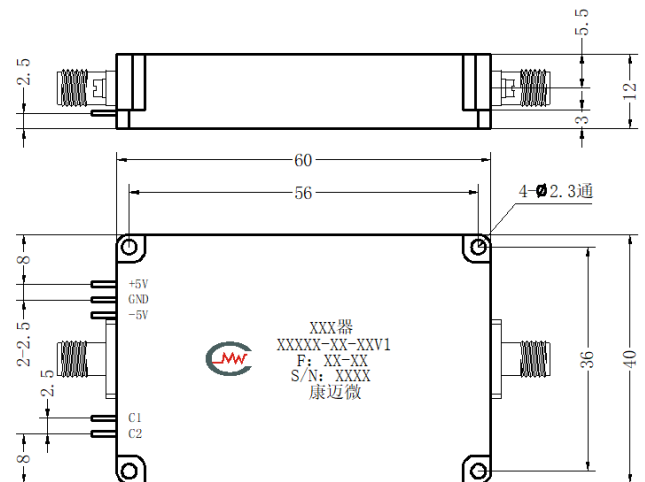

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。