

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15000	~	17000	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	14500	MHz≥	60			dB
带外抑制	DC-14000	MHz≥	80			dB
带外抑制	18740-24000	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铜H62
带宽	-1dB≥2000MHz
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

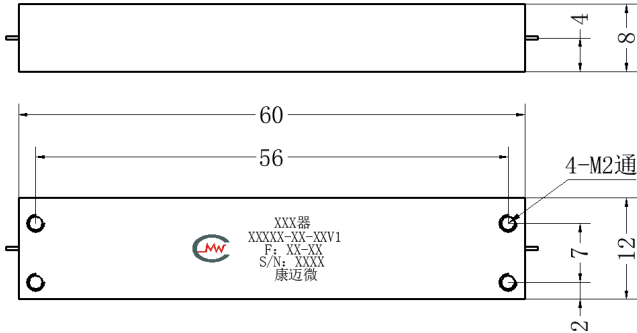

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。